


Cavi stereofonici in bobina per microfono - Reeled Stereo Cables for Microphone

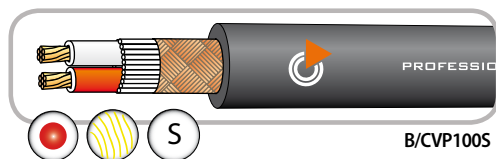


Cavo speciale a basso rumore per connessioni microfoniche, caratterizzato da una elevata efficienza sonora a tutte le frequenze.

Special low-noise cable to connect microphones, characterized by a high sound performance at any frequency.


Colori disponibili /
Available colors:



Bobina / Reel
mt. 100



Ø 6,5 mm



Caratteristiche Costruttive / Constructive Characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	30 x 0,10 mm
Diametro / Diameter:	0,63 mm ± 1%
(2) Isolamento / Insulation:	Polietilene / Polyethylene (PE)
Spessore / Wall-thickness:	0,49 mm
Diametro / Diameter:	1,60 mm ± 0,05
Colori / Colors:	Bianco / White - Rosso / Red
(3) Riempitivo / Filler:	Filato di cotone / Cotton yarn
(4) Schermo / Shield:	Treccia in rame stagnato / Braid of Tinned copper wire
Formazione / Construction:	16 x 6 x 0,10 mm
Copertura / Coverage:	90%
(5) Guaina Esterna / Outer Jacket:	Cloruro di polivinile (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC)
Durezza / Hardness:	60 ± 2 Shore A
Spessore / Wall-thickness:	1,55 mm
Diametro / Diameter:	6,70 ± 0,20

Caratteristiche elettriche / Electrical Characteristics:

Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	
Conduttore interno / Inner conductor:	74,00 (Ω/Km)
Schermo / Shield:	23,00 (Ω/Km)
Capacità tra le anime / Capacity core to core:	60 ± 3 (pF/m)
Capacità schermo / Shield capacity:	105 ± 3 (pF/m)

Caratteristiche meccaniche / Mechanical Characteristics:

Temperatura di esercizio / Temperature range:	-10 °C ÷ +70 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum bending radius:	10 x Diametro cavo / Cable Diameter (mm)
Peso approssimativo / Weight approximately:	45 (Kg/Km)